



CUBE

Smart Bite Alarm

UŽÍVATELSKÝ MANUÁL



Pro zhlédnutí kompletních
instruktážních videí
naskenujte tento QR kód.

Pro více informací o tom, jak
se připojit k aplikaci, viz **část C**
v této jazykové verzi.



Specifikace

Dosah :	500m (může být ovlivněn prostředím)
Typ baterie:	3.7V, 1200mAh
Čas pohotovosti:	Kolem 20 dní
IP Hodnota:	IP67
Rozsah hlasitosti:	0/10/20/40/60/80/90/100/110/120dB
Rozsah citlivosti:	1/3/6/9/12/24/30/40/60/90mm
Typy tónů:	10

Sekce A: Metoda nabíjení odposlechu a alarmů

Červená LED při nabíjení bliká. Když je LED plně nabitá, svítí pevně zeleně.

Protože používáme víceportový port, musí být napájecí zdroj 5V 3A, aby bylo možné nabíjet všechna zařízení současně. Zdroj 5V 2A nebo 1A dokáže nabíjet pouze 1-2 zařízení. I když je svítící zelená kontrolka, je to jen falešné nabíjení.

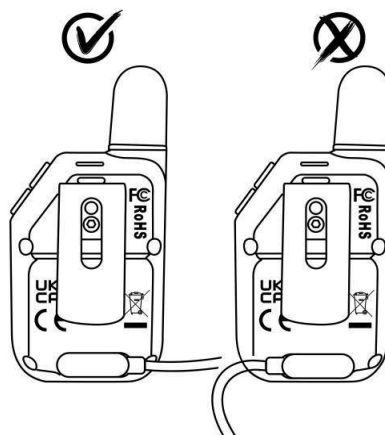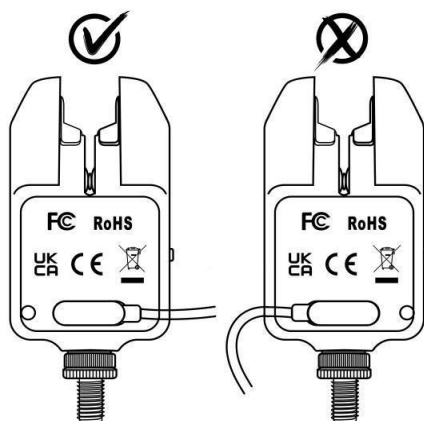

Sekce B: BiteKeeper CUBE SMART ALARMY (vícebarevné LED)

JAK HO

1. Zapnutí / Vypnutí

Stiskněte a držte tlačítko napájení po dobu 1,5 sekundy. Totéž opakujte pro vypnutí.

2. Nastavení hlasitosti

10 úrovní hlasitosti, které lze změnit krátkým stiskem tlačítka "V". "0" znamená úplné ticho, "10" je maximální hlasitost 120dB.

3. Nastavení citlivosti

10 úrovní citlivosti, které lze změnit krátkým stiskem tlačítka "S". Úroveň 10 je nejvyšší citlivost (1 mm) a úroveň 1 je nejnižší citlivost (90 mm). Počet pípnutí ukazuje stupeň citlivosti.

4. Úprava tónu

10 tónů, které lze změnit krátkým stiskem tlačítka "T".

5. Změna barvy LED

Držte tlačítko "S" a vyberte požadovanou barvu. Barvy na LED indikátoru se mění v pořadí "červená, zelená, žlutá, modrá, fialová, azurová". Tlačítko uvolní, pokud svítí preferovaná barva.

6. Funkce záběru a zpětného záběru

Při běžném záběru můžete slyšet tón a barvu LED dle vašeho výběru (zůstává svítit 10 sekund od posledního pohybu). Když je zpětný záběr, uslyšíte nízký tón (100Hz) a rozsvítí se bílá LED dioda (zůstane svítit 10 sekund od posledního pohybu).


7. Varování před nízkou baterií

Při nízké baterii bude slyšet specifický tón jak z alarmu, tak z odposlechu. Toto upozornění se bude opakovat každou minutu. Upozornění na nízkou baterii můžete vypnout krátkým stiskem tlačítka napájení.

8. Swinger

Na pravé straně alarmu je 2,5mm konektor pro napájení světelných swingerů.

Diagram of Swinger.

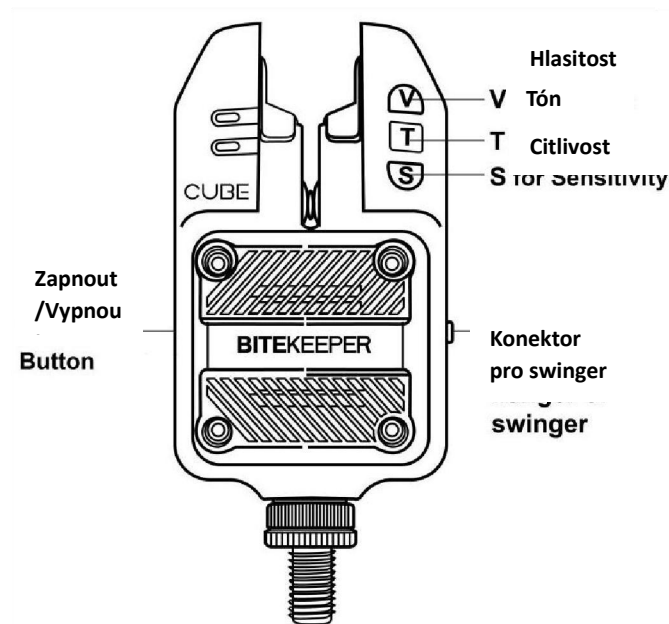

BiteKeeper CUBE SMART ODPOSLECH (Vícebarevné LED diody)

AKO HO POUŽÍVAŤ

1. Zapnutí/vypnutí napájení

Stiskněte a držte tlačítko napájení 1,5 sekundy pro zapnutí. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, abyste ho vypnuli. Po zapnutí kontrolka jednou zabliká odshora dolů, doprovázená jednou vibrací. Při vypnutí kontrolka jednou současně bliká, doprovázená jedním vibrováním.

2. Nastavení hlasitosti

10 úrovní hlasitosti, které lze změnit krátkým stiskem tlačítka "V". "0" znamená úplné ticho, "10" je maximální hlasitost 120dB.

3. Změna režimu

Pro přepnutí režimu připomínek na přijímači krátkým stiskem „Režim“:

- když jsou spuštěny vibrace i zvuk, jedná se o režim dvojího připomínání;
- pokud je spuštěna pouze vibrace, jedná se o režim připomínky vibrací;
- pokud se spustí jen zvuk, je to režim připomínky zvuku.

4. Párování a roz párování

Obvykle je kompletní sada přijímačů a alarmů, které jste si koupili, již úspěšně spárována. Pro pochopení procesu párování a odpojování přijímače a alarmu naskenujte prosím QR kód níže a najdete příslušné instruktažní video. Bez spárovaných zařízení není normální provoz možný.

5. Varování před nízkou baterií


Když je baterie slabá, přijímač pípá každých 10 sekund. Zvuk alarmu: Každých 10 sekund vydává pípnutí "mi-re-do". LED indikátor se také aktivuje podle toho.

6. Dočasné ztlumení

Pro aktivaci funkce dočasného ztlumení: Dlouhým stiskem tlačítka "M" po dobu 1,5 sekundy se aktivuje. Po úspěšné aktivaci přijímač vydá jedno pípnutí "pípnutí" + jedno pípnutí zavibruje. Dočasné ztlumení funkce ukončení: Automaticky ukončí po 2 minutách; nebo dlouhým stiskem tlačítka "M" po dobu 1,5 sekundy pro dobrovolné odchod; Po úspěšném ukončení přijímač vydá jedno pípnutí "pípnutí" + jedno pípnutí.

7. Nízká spotřeba energie


Pokud během provozu přijímače do 10 sekund nedojde k žádné akci, automaticky přejde do režimu nízkého výkonu. Zařízení přejde do režimu spánku a všechny kontrolky zhasnou. Probouzení z režimu nízké spotřeby: Ručním stisknutím tlačítka nebo při spuštění alarmu se zařízení rychle probudí ze spánku a okamžitě poskytne zpětnou vazbu na aktuální informace o budíku nebo operačním příkazu.

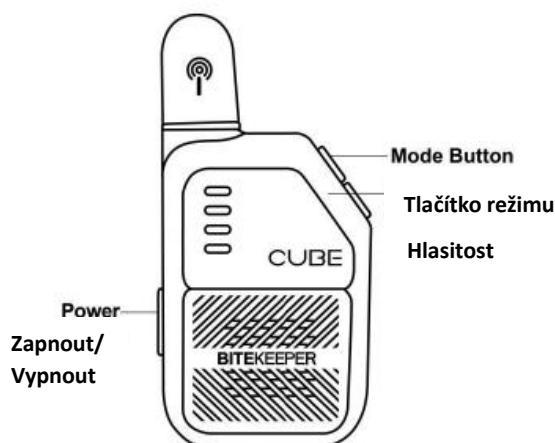

Paring and

Sekce C: Jak se připojit k aplikaci "BITEKEEPER"


1. Vyhledejte "BITEKEEPER" v Google Play Store, Samsung Galaxy Apps (pro Android) nebo App Store (pro iOS), nebo naskenujte tento QR kód níže a nainstalujte aplikaci na své mobilní zařízení. Instalace aplikace vyžaduje Android 8.0 nebo novější a iOS 9.0 nebo

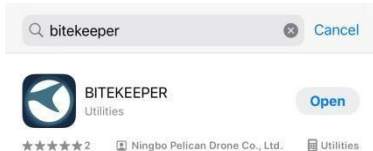


novější.

1. Po vstupu do aplikace se ujistěte, že máte v telefonu zapnuté Bluetooth a že jsou zapnuté odposlech i všechny alarmy. Poté klepněte na "Přidat nové zařízení", jak je znázorněno na obrázku 1.

Po nějaké době se objeví okno, když telefon zařízení rozpozná. Klikněte na "Přidat nové zařízení", jak je vidět na obrázku

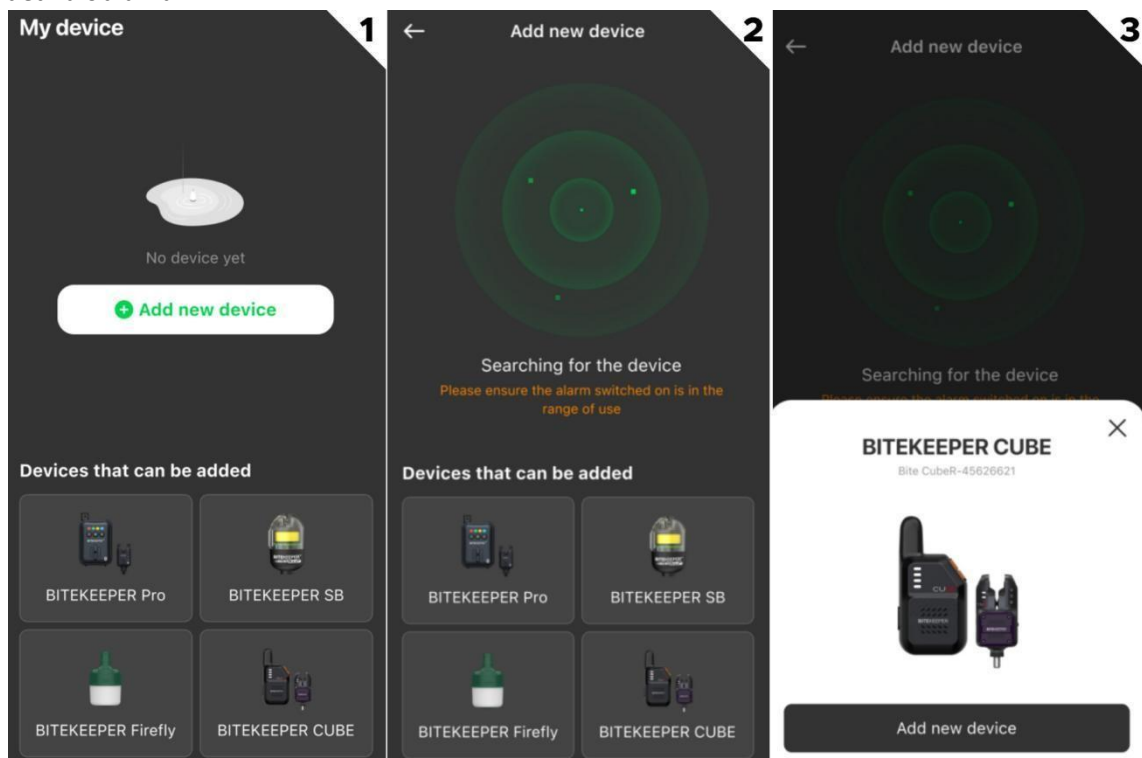

Po úspěšném přidání se zobrazí obrazovka napravo. Klikněte znovu pro vstup do ovládací obrazovky zařízení.

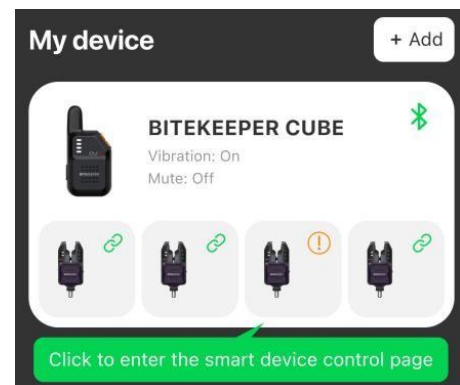

3.

Po vstupu do ovládací obrazovky zařízení může následovně:

(working modes and volume) Modify alarm

- Úprava parametrů odposlechu (provozní režimy a hlasitost)
- Nastavení parametrů alarmu (hlasitost, citlivost, tón a barva indikátoru)
- Synchronizované zobrazení alarmu
- Zobrazení záznamů alarmů
- Nastavení přizpůsobených zvuků alarmu
- Provádění aktualizací firmwaru



Záruka

Pozor: Rippton si vyhrazuje právo měnit a/nebo interpretovat jakýkoli obsah obsažený v tomto manuálu.

Nabízíme vám 24měsíční záruku od data nákupu. Záruka pokrývá jakékoli vady způsobené napájecí jednotkou a elektrickými a elektronickými částmi alarmu, vadnými materiály nebo zpracováním. Nekryje baterie, poškození způsobené nesprávným použitím, poškozením nebo běžným opotřebením alarmu či souvisejícího zařízení. Záruka je neplatná, pokud opravy nebo úpravy provedou neoprávněné osoby. Záruční doba na dobíjecí baterii a dobíjecí LI-ION baterie je 6 měsíců od data nákupu. Jsme odhodláni poskytovat vám co nejlepší produkty a služby, ale pokud máte stížnost nebo má naše aplikace chybu, kterou je třeba opravit, kontaktujte nás prosím e-mailem: support@rippton.com



Jméno: Sea&Mew Accounting Ltd
Adresa: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD
Kontaktní osoba: Billy Han
Email: info@seamew.net



Jméno: Sea&Mew Consulting GmbH
Adresa: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt
Kontaktní osoba: Yuan Li
Email: Compliance.EU@outlook.com

Výrobce

Název společnosti: Ningbo Pelican Smart Fishing Tackle Co., Ltd
Adresa: Building 30, Unit 1, No. 2 Shenzhou Road, Chengdong Industrial Park, Daxu Town, Xiangshan County, Ningbo City, Zhejiang Province, China Made in China

Importér

Název společnosti: Ningbo Smart Fish Network Technology Co., Ltd
Adresa: Room 1101, Building E, 655 Xueshi Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang Province, China, 315000

