


RIPPTON®

Bite Keeper®

SMART BITE ALARM SET

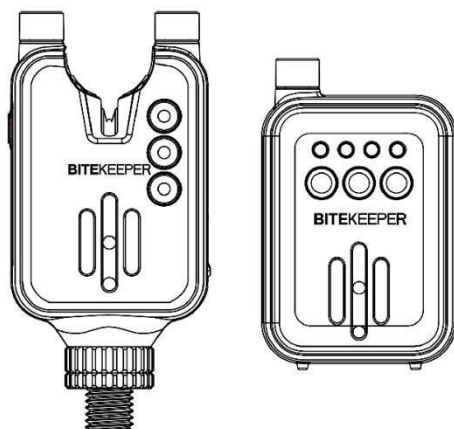

Follow me, learn more tips
BiteKeeper Tutorial Videos

www.rippton.com

JAK SPRÁVNĚ NABÍT SADU



POZOR:

Pokud cítíte **magnetický odpudz**,
nenutíte konektor na
zařízení, ale otočte ho
tak, aby se spontánně
připojil. Jinak hrozný
zkrat!

Pozor: Pro bezpečné a
dostatečně současné
nabíjení 5 zařízení je
potřeba 5V (ne více než
5V) + 3A zástrčka.
Pokud specifikace vaší
zásuvky tyto požadavky
nesplní, mohou být
nabíjena pouze 2-3
zařízení současně.

Ilustrace

Poznámka: Obrázek níže je pouze ilustrativní, skutečný produkt se může lišit.



Původní manuál lze nalézt na <https://www.rippton.com/support>

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BITEKEEPER ALARM (Vícebarevná LED)

Typ baterie:	250mAh Li-polymer
Jmenovité napětí:	3.7V
Standby proud:	510uA
Maximální pracovní proud:	100mA
Rádiová 433MHz	frekvence:
Maximální hlasitost:	120dB
Dosah:	100m (může být ovlivněn prostředím)
Těsnění PCB:	Konformní povlak
IP hodnota :	IP66



JAK POUŽÍVAT

❖ Zapnutí Alarmu

Stiskněte a podržte tlačítko napájení umístěné na levé straně na jednu sekundu (viz obrázek výše). Uvidíte obě LED jednou bliknout a uslyšíte dva hlasité pípnutí. To znamená, že alarm je zapnutý.

❖ Nastavení Hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti krátce stiskněte tlačítko V a přepněte mezi 7 různými úrovněmi hlasitosti, od nejtíší po nejhlasitější. Když dosáhnete požadované úrovně hlasitosti, přestaňte mačkat tlačítko. Hlasitost je nyní úspěšně nastavena.

❖ Nastavení Tónu

Krátce stiskněte tlačítko T pro přepínání mezi 7 různými tóny v diatonické stupnici: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Když uslyšíte požadovaný tón, přestaňte mačkat tlačítko. Váš tón je nyní úspěšně nastaven.

❖ Nastavení Citlivosti

Pro nastavení citlivosti krátce stiskněte tlačítko S. Jedno pípnutí označuje nejnižší citlivost a sedm pípnutí nejvyšší.

❖ Pohotovostný Režim

Alarm přepne do pohotovostního režimu (režim nízké spotřeby) po 10 sekundách nečinnosti. Po kousnutí se alarm automaticky znovu aktivuje.

❖ Změna farby LED

Zatímco je alarm zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko S pro přepínání mezi vícebarevnými LED barvami – barva se pravidelně mění na **zelenou, žlutou, modrou, fialovou a červenou** a při změně barvy uslyšíte pípnutí. Když se objeví požadovaná barva, tlačítko uvolní. LED dioda v té barvě zůstane svítit asi 10 sekund a pak zhasne. Barva LED je nyní úspěšně nastavena.

❖ Připojení na Prút

Tento detektor je navržen tak, aby byl přímo připevněn k udici.

❖ **Funkce zpětného záběru**

Když dojde k zpětnému záběru, odpovídající LED dioda zabliká a alarm vydá nepřetržitý nízký zvuk. Barva LED zůstane bílá přibližně deset sekund po přerušení zvuku alarmu.

❖ **Funkce paměte**

Všechna nastavení, která jste nastavili při posledním použití, se automaticky uloží a použije při dalším použití, bez ohledu na to, zda zařízení vypnete nebo ne.

❖ **Vypnutí Alarmu**

Pro vypnutí alarmu stiskněte a držte tlačítko napájení umístěné na levé straně po jednu sekundu (viz obrázek výše). Uvidíte, že obě LED jednou zablikají a zazní tiché pípnutí. To znamená, že alarm je vypnutý.

❖ **Nabíjení**

Před nabíjením vypněte alarm. Připojte magnetický nabíjecí kabel k nabíjecímu portu umístěnému dole na zadní straně alarmu. Uslyšíte dva krátké pípnutí a vícebarevná LED dioda se rozsvítí, její jas se bude pravidelně snižovat a zvyšovat. Když je alarm plně nabitý, LED dioda se rozsvítí zeleně.



Připomínka: Pouze párovaný přijímač může aktivovat a přijímat odpovědi z každého alarmu.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BITEKEEPER ODPOSLECH (Vicebarevná LED)

Typ baterie:	250mAh Li-polymer
Jmenovité napětí:	3.7V
Standby proud:	600uA
Maximální pracovní proud:	100mA
Rádiová frekvence:	433MHz
Maximální hlasitost:	120dB
Dosah:	100m (může být ovlivněn prostředím)
Těsnění PCB:	Konformní povlak
IP hodnota :	IP66



Pozor: dlouhým stiskem tlačítka M zapnutí/vypnutí baterky

JAK POUŽÍVAT

❖ Zapnutí Odposlechu

Pro zapnutí monitoru stiskněte a podržte tlačítko napájení. Svítlna a LED diody provozu zablikají jednou za sebou a zazní dva hlasité pípnutí.

❖ Nastavení Hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti krátce stiskněte tlačítko V. Hlasitost lze nastavit na jednu ze sedmi úrovní, od nejtišší po nejhlasitější.

❖ Volba Módu Alarmu

Pro výběr režimu alarmu stiskněte tlačítko M. K dispozici jsou tři možnosti:

①. REŽIM VYZVÁNENÍ - Odposlech jen pípání; ②. VYZVÁNĚNÍ TÓN A REŽIM VIBRACÍ – Odposlech pípá a vibruje; nebo ③. REŽIM VIBRACÍ - Odposlech jen vibruje.

❖ Párování odposlechu s alarmem

Připomínka: Všechny alarmy jsou standardně spojeny s odposlechem. V případě, že omylom zrušíte spárované alarmy, alebo si necháte vymeniť pokazené alarmy, je potrebné ich znova spárovať s odposluchom. Postupujte podľa krokov uvedených nižšie.:



- (1) Stiskněte a držte tlačítka M a V na odposlechu;
- (2) Stiskněte a držte tlačítka T a S na alarme;
- (3) Protáhněte provázek přes váleček na alarme

- (4) Stiskněte tlačítko napájení na odposlechu a alarme, pro ukončení párovacího režimu. Jinak LEDky zůstanou svítit.

❖ Zrušení spojení s alarmy

① K odpojení odposlechu a alarmu, stiskněte a držte tlačítka M a V na odposlechu po dobu tří sekund. Provozní LED diody dvakrát blikají a zůstanou svítit, odpovídají spárováním alarmom. Pak krátce stiskněte tlačítko M a vyberte požadovanou LED diodu. LED dioda se pravidelně ztlumí a rozsvítí, což naznačuje, že je zapnutý režim zrušení. Nakonec stiskněte a podržte tlačítko M, abyste odpojili daný alarm. Opakujte postup pro odpárování ostatních alarmů. Nebo pokud chcete rychle zrušit všechny spárované budíky, stiskněte a podržte tlačítko V po vstupu do režimu zrušení. Pro ukončení režimu zrušení stiskněte tlačítko napájení na odposlechu.

❖ Vypnutí odposlechu

Pro vypnutí odposlechu stiskněte a podržte tlačítko napájení. Svítílka a LED diody provozu jednou zablikají a ozve se jediné pípnutí.

❖ Nabíjení

Před nabíjením vypněte odposlech. Pak připojte magnetický nabíjecí kabel k nabíjecímu portu na spodní zadní straně přijímače. Uslyšíte dvě krátká pípnutí, první LED dioda se rozsvítí, pak se periodicky ztlumí a zesvětlí. Když je odposlech plně nabitý, provozní LED dioda se rozsvítí zeleně.



Nový tip:


Po úspěšném spárování alarmů s odposlechem stačí krátké stisknutí tlačítka napájení odposlechu a ztlumí odposlech i spárované alarmy přibližně na 30 sekund. Po 30 sekundách ztlumení se všechna zařízení automaticky přepnou zpět do předchozího provozního režimu.

- ❖ **Připojení k aplikaci (dostupné pouze pro verzi s Bluetooth BITEKEEPER Pro)**
- a. Vyhledejte „BITEKEEPER“ v Obchode Google Play, Samsung Galaxy Apps (pro Android) nebo App Store (pro iOS) nebo naskenujte níže uvedený QR kód a nainstalujte aplikaci do svého mobilního zařízení. Instalace aplikace vyžaduje Android 8.0 nebo novější a iOS 9.0 nebo novější.



- b. Na svém mobilním zařízení spusťte aplikaci "BITEKEEPER" a klepněte na „Enter“.
- c. Zapni "Bluetooth" na vašem chytrém mobilním zařízení a povolte připojení. Po zapnutí alarmu a odposlechu se vše automaticky připojí k aplikaci.

Nastavení alarmu lze to upravovat v aplikaci..

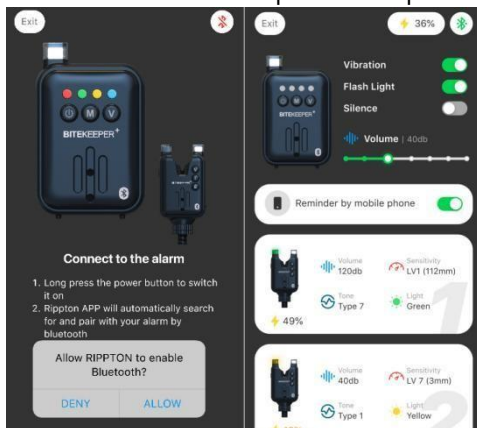

Záruka

Připomínka: Rippton si vyhrazuje právo měnit a/nebo interpretovat jakýkoli obsah obsažený v tomto manuálu.

Nabízíme vám 24měsíční záruku od data nákupu.

Záruka pokrývá všechny vady způsobené napájecí jednotkou a elektrickými a elektronickými částmi alarmu, vadnými materiály nebo zpracováním. Nekryje baterie, poškození způsobené nesprávným použitím, poškozením nebo běžným opotřebením alarmu či souvisejícího zařízení.

Záruka je neplatná, pokud opravy nebo úpravy provedou neoprávněné osoby.

Záruční doba na dobíjecí baterii a dobíjecí LI-ION baterie je 6 měsíců od data nákupu.

Jsmo odhodláni poskytovat vám co nejlepší produkty a služby, ale pokud máte stížnost nebo naše aplikace obsahuje chybu, kterou je třeba opravit, kontaktujte nás e-mailem: support@rippton.com



Meno: Sea&Mew Accounting Ltd
Adresa: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD
Kontaktní osoba: Billy Han
Email: info@seamew.net



Meno: [Sea&Mew Consulting GmbH](#)
Adresa: [Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt](#)
Kontaktní osoba: [Yuan Li](#)
Email: Compliance.EU@outlook.com

Výrobce

Název společnosti: Ningbo Pelican Smart Fishing Tackle Co., Ltd
Adresa: 16 Yongchang Road, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang Province, China, 315000
Made in China

Importér

Název společnosti: Ningbo Smart Fish Network Technology Co., Ltd
Adresa: Room 1101, Building E, 655 Xueshi Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang Province, China, 315000

